組み立て方法

注意！

ネジの締め付けの際には、指のケガなど十分に注意して下さい。
各部のネジを締める際、強く締めすぎるとパーツが破損する恐れがありますので、ネジの締めすぎにご注意下さい。
パイプの角、パイプの中やネジの角など、金属片で指を傷つけないよう、十分にご注意下さい。

パッケージの内容

組み立てる前に下記の部品が全て揃っていることをご確認下さい。
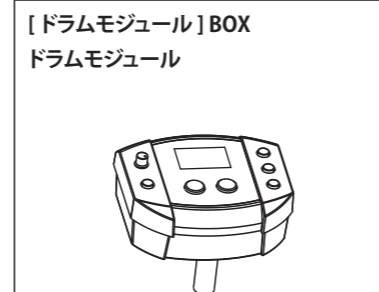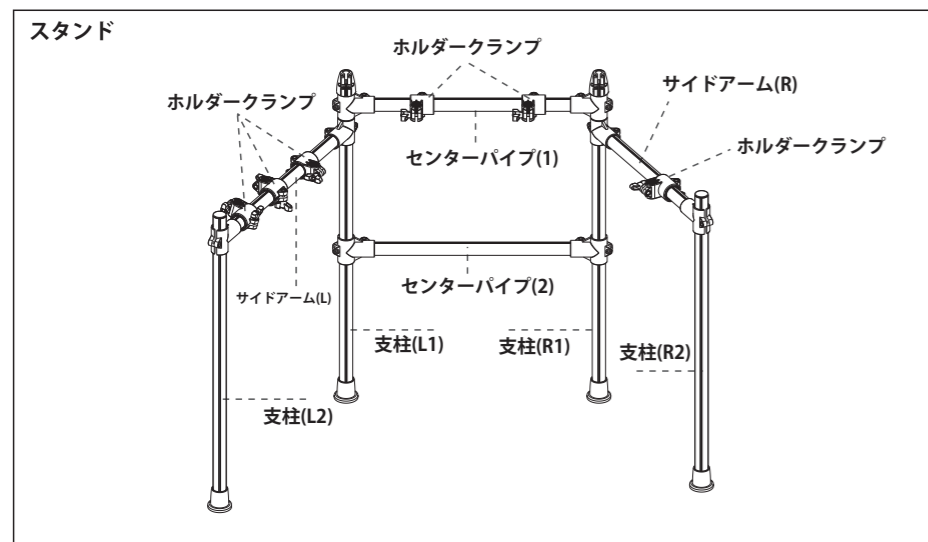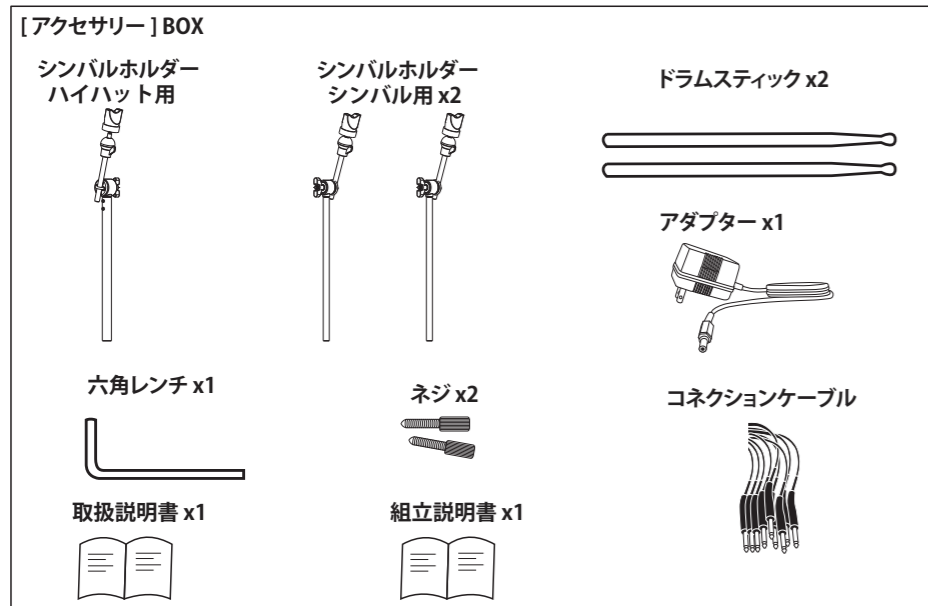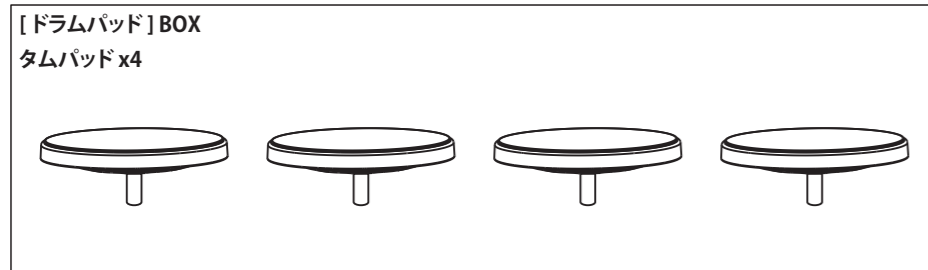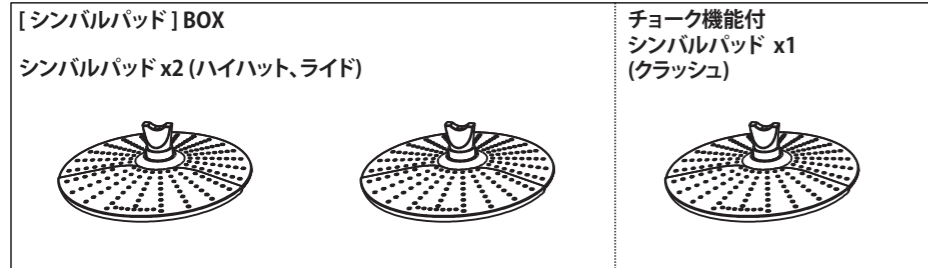
ドラムパッドの取り付け方

① センターパイプ(1)、サイドアーム(L)(R)のクランプ部のウィングナットを
緩めます。

② センターパイプ(1)、サイドアーム(L)(R)のクランプ部にドラムパッドを
とりつけ、ウィングナットを締めます。

同じ工程で、他のドラムパッドもとりつけます。
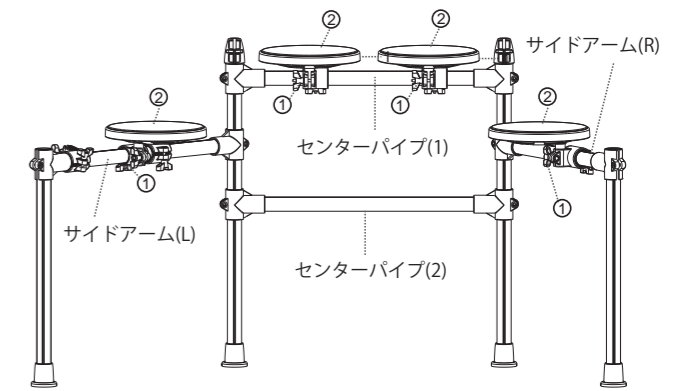
シンバルの取り付け方

-シンバルホルダーの取り付け方-

① 左右の支柱(L1)(R1)のクランプ部のネジを、六角レンチを使用して緩めます。

② 左右の支柱(L1)(R1)にシンバルホルダーを差し込み、クランプ部のネジを
六角レンチを使用して締めます。

③ サイドアーム(L)のウィングナットを緩めます。

④ シンバルホルダーをサイドアーム(L)に差し込んで、クランプ部のネジを
六角レンチを使用して締めます。
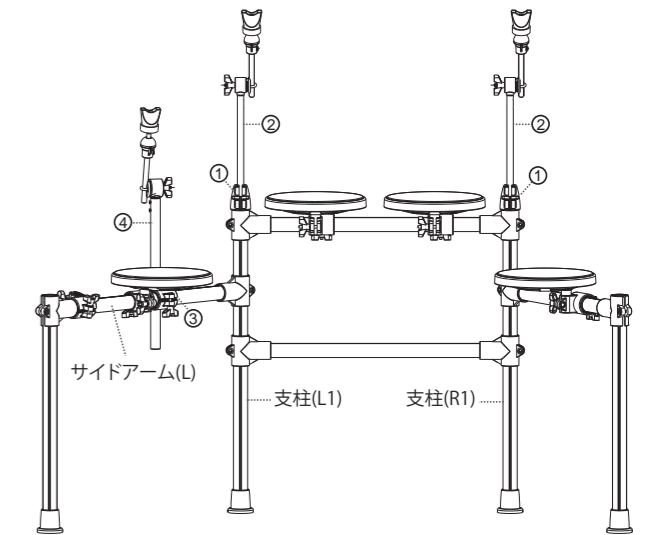
-シンバルの取り付け方-

① 図のように、ウィングナットとフェルトワッシャーを取り外します。

② シンバルホルダーにシンバルパッドを取付け、ウィングナットとワッシャーを
再装着し、ウィングナットを締めます。
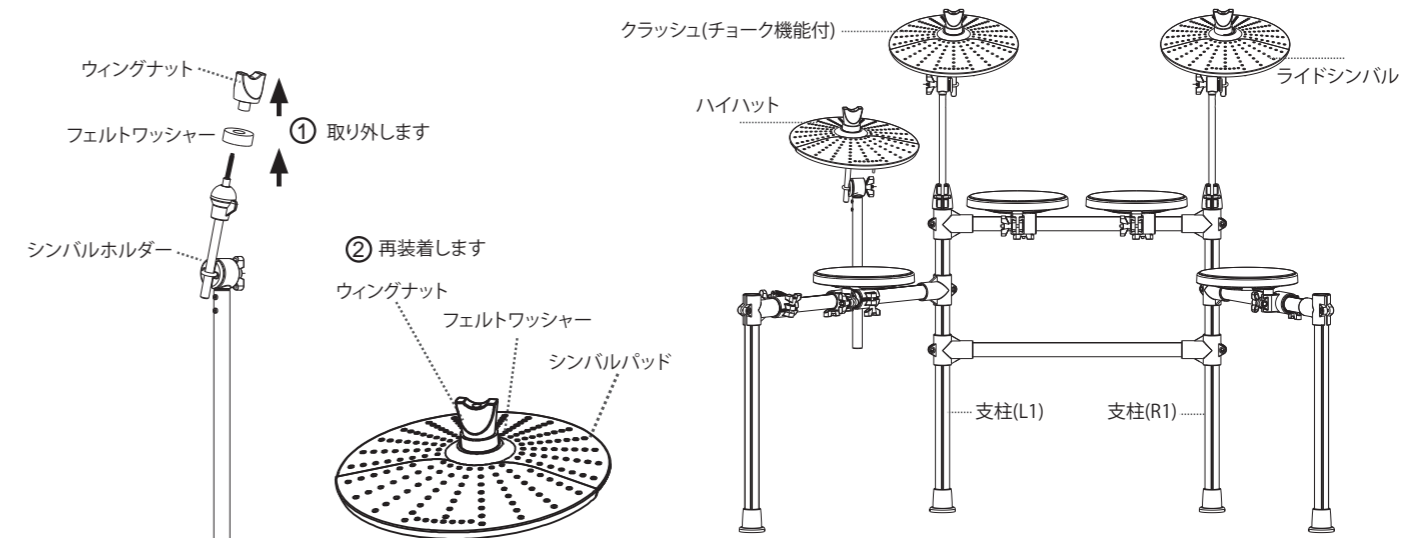
モジュールの取り付け方

① サイドアーム(L)のクランプ部のウィングナットを緩めます。

② クランプ部にモジュールをセットします。

③ ウィングナットを締めます。
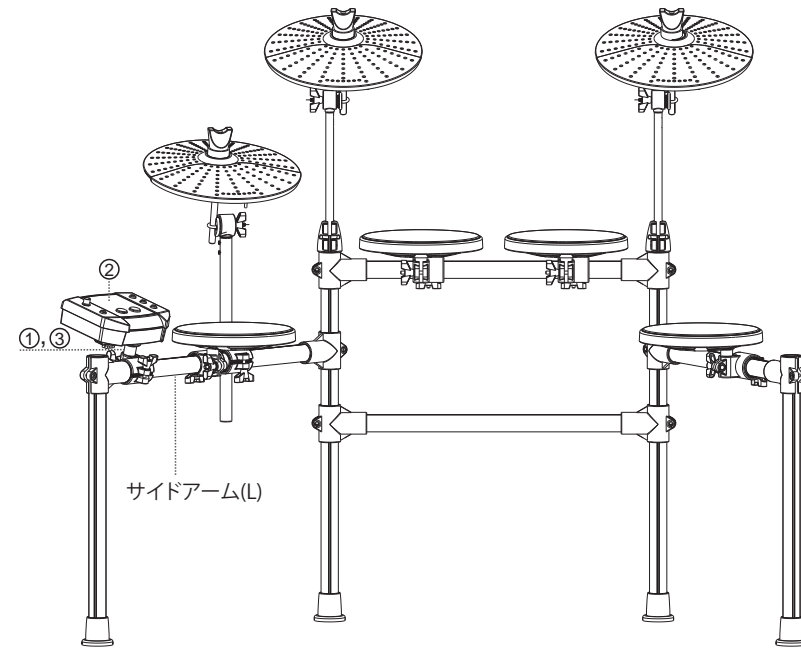
ハイハットペダルとバスドラムペダル

① 正面左手にハイハット用ペダルを設置します。

② ラック正面にバスドラム用ペダルを設置します。

③ モジュールにコネクションケーブルを接続し、該当のパッド、
ペダルにケーブルを繋いでください。

※音源モジュールとコネクションケーブルの接触不具合を防ぐため、
付属のネジを使って、音源モジュールとコネクションケーブルを
しっかりと固定して下さい。
また、コネクションケーブルを音源モジュールに接続する際は、
接合部のピンが曲がらない様、ご注意ください。
緩んだ状態ですと、一部パッドが反応しない、音が途切れてしまう
などの症状が起こる場合がございます。